Для решения вопроса уменьшения вылета от 12 до 25 мм у нас можно изготовить проставки и обязательно с направляющей. Ведь центральное отверстие диска должно покоиться на точном основании, позволяющем его установить и прикрутить точно по центру оси моста. Болтами и гайками это сделать невозможно с требуемой точностью, ведь всего 0.1 мм эксцентрика уже дает неплохую вибрацию на скоростях от 80 км/ч. А каждая гайка тянет колесо в свою сторону.

Да, и если у дисков центральное отверстие, не такое, как стоковая ступица, то можно сделать направляющую проставки под диск.


Стоимость одной проставки - 1300 р.

Делаются такие проставки предпочтительно двумя способами:

— из сплава АМГ или Д16 точно под разболтовку, ступицу и диски автомобиля. Достоинства: идеальная точность изготовления (станки позволяют до 0.01 мм) и прочность сплава. Любые параметры.



Проставки для автомобильных колёс

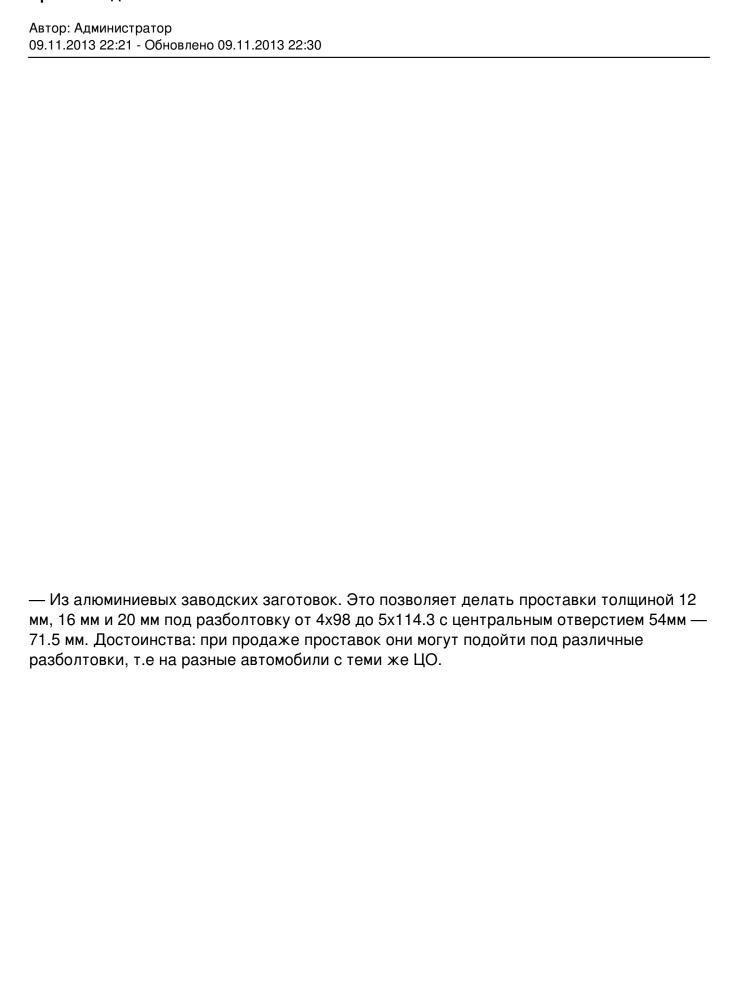

Проставки для автомобильных колёс

Автор: Администратор 09.11.2013 22:21 - Обновлено 09.11.2013 22:30

